(POK-26-007) CONCORRÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ESPAÇO DE LOJA


BRANDWALL POKÉMON EPIC GAME LIBERDADE

A resposta da 75 LAB, com o projeto executivo e a pré-visualização em realidade aumentada já entregues e bonificados. São Paulo, 4 de novembro de 2026.

COMEÇAR →

VER O EXECUTIVO →

SUMÁRIO

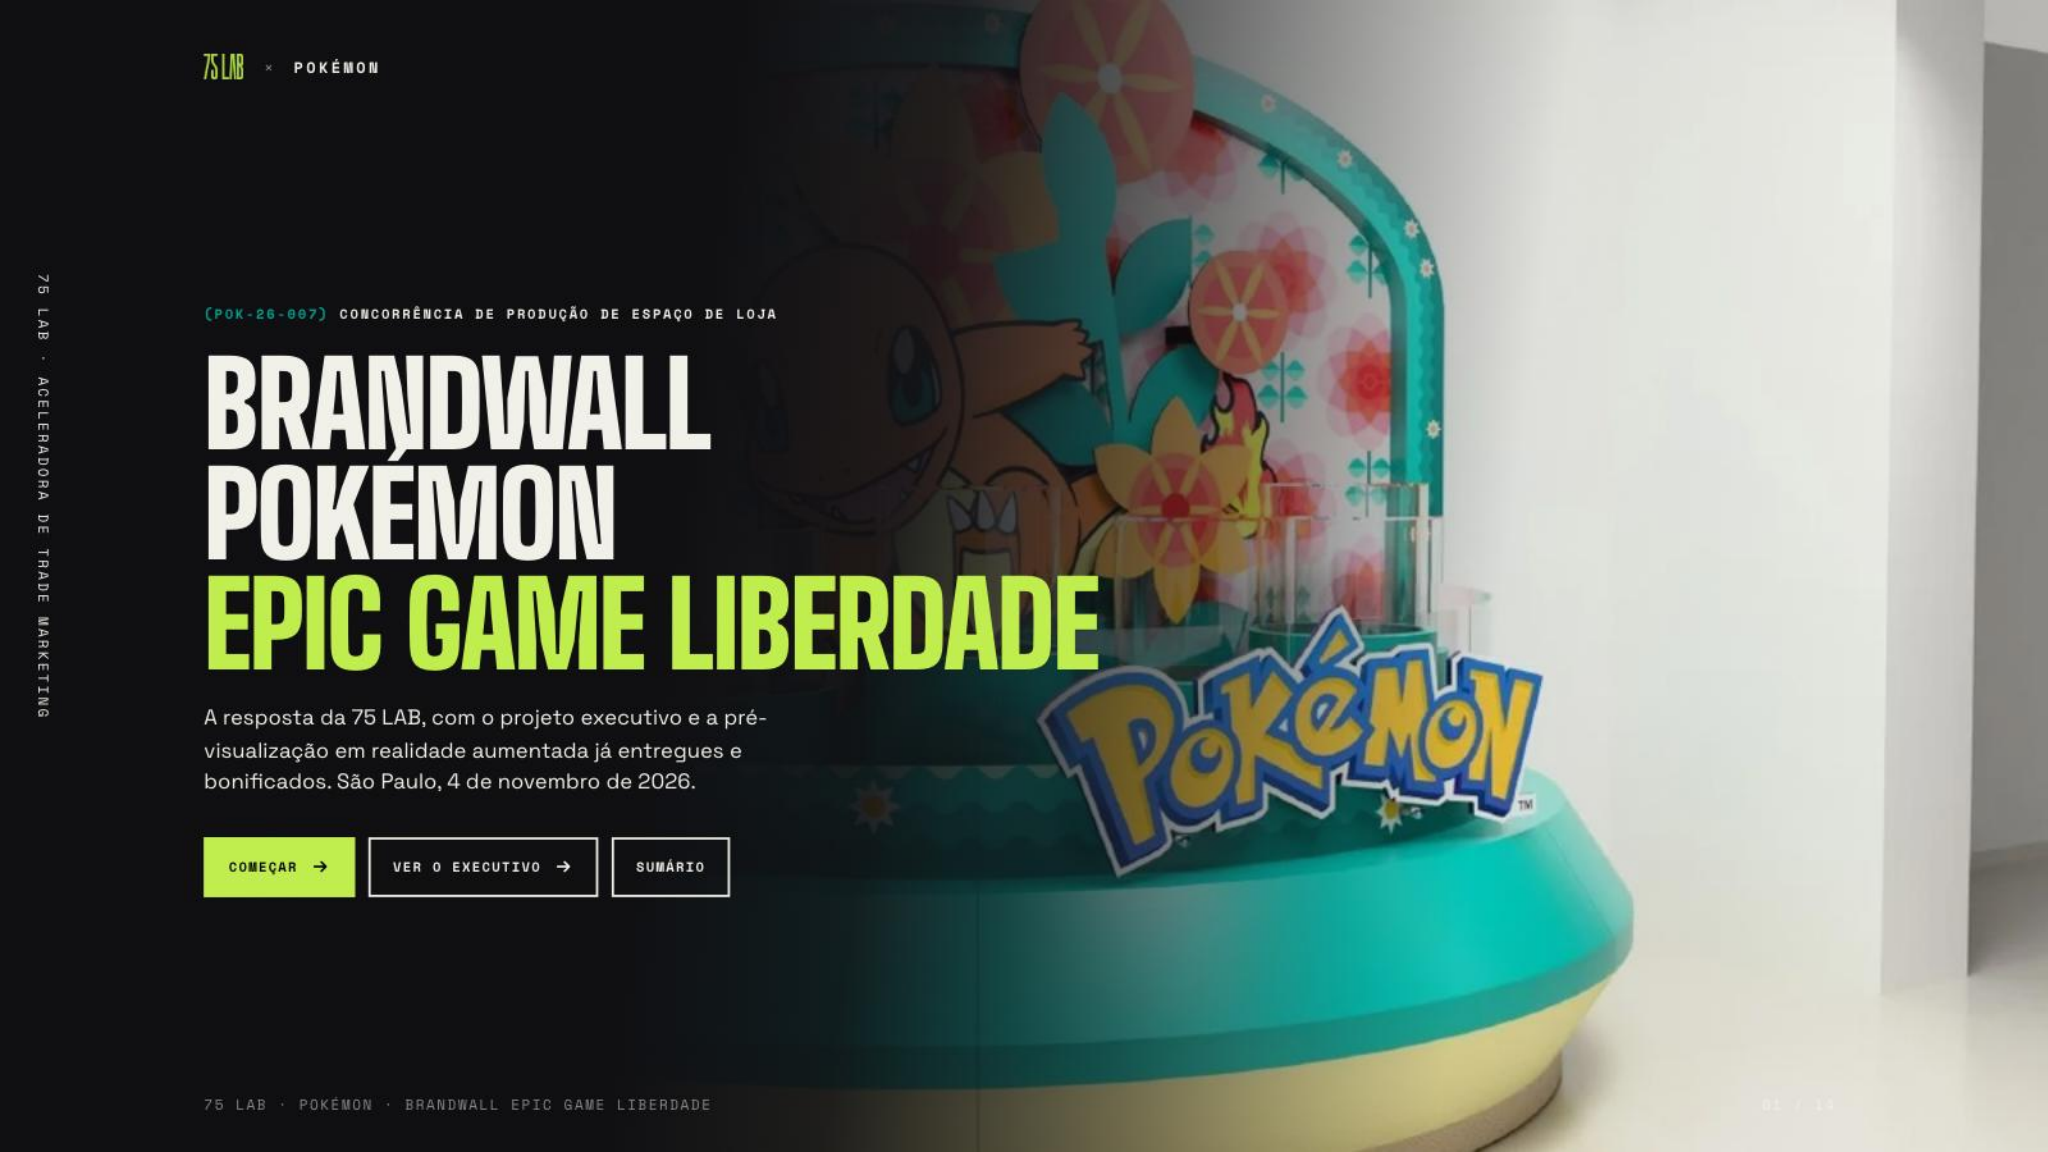

RESUMO EXECUTIVO · A PROPOSTA EM UMA PÁGINA

O PROJETO CHEGOU COMO CONCEITO E SAI DESTA MESA PRONTO PARA A FÁBRICA

01

O DESAFIO

1

PÁGINA TÉCNICA NO ARQUIVO RECEBIDO

O rd3 aprovado é uma apresentação de seis lâminas. As cúpulas e a proteção da base, pedidas em 27/10, não existiam nele.

02

NOSSA RESPOSTA

16

PRANCHAS TÉCNICAS, REVISÃO R00

Cortes, planificações, ferragens, memorial de cálculo e facas de recorte em DXF. Documento POK-26-007 R00, bonificado nesta concorrência.

03

COMO ENTREGAMOS

5

ALTERNATIVAS DE FABRICAÇÃO COTADAS

Cinco fábricas da nossa rede partiram do mesmo projeto executivo. A 75 LAB coordena a produção e responde por uma interlocução só.

04

COMO MEDIMOS

12

MESES DE EXPOSIÇÃO FIXA

898 kg distribuídos em 46 sapatas niveladoras, módulos que passam em porta de 0,90 m e kit de reposição previsto em projeto.

- ✓ **Engenharia e AR** entram sem custo adicional nesta concorrência
- ✓ **60 dias** para a Pokémon pagar; a 75 LAB paga a fábrica à vista
- ✓ **Recomendação:** escolher a alternativa e abrir a equalização técnica na mesma semana

CAPÍTULO 01 DE 02

O QUE O ARQUIVO NÃO TINHA

O material aprovado mostra a peça. Não diz do que ela é feita, como se sustenta nem como entra na loja.

01 Seis lâminas de apresentação, uma página técnica

02 O nivelamento técnico, item por item

03 As duas proteções pedidas não existiam no arquivo

04 As 16 pranchas que entregamos bonificadas

01

01
O que o arquivo não tinha

02
Da aprovação à loja

(01) O MATERIAL DE ORIGEM

O ARQUIVO APROVADO TEM SEIS LÂMINAS E SÓ UMA DELAS É TÉCNICA

O POK-26-007 rd3, de 14/10, é uma apresentação em 16:9 exportada de um editor de slides: capa, três renders, uma página de cotas e um agradecimento. Como conceito, está pronto. Como documento de fabricação, tem uma página.



6

LÂMINAS EM 16:9

Formato de apresentação, 720 por 405 pontos, exportado de editor de slides.

1

PÁGINA COM DESENHO TÉCNICO

A página 5 reúne elevação, vista lateral e planta em um único desenho.

6

COTAS, EM POLEGADAS

148", 116", 86", 74", 59,5" e 30". As cotas estão dentro de uma imagem, não em texto.

0

LINHAS DE ESPECIFICAÇÃO

Nenhum material, espessura, ferragem ou acabamento aparece no arquivo.

IMPLICAÇÃO Uma página de cotas aprova o conceito. Ela não compra chapa, não define espessura e não sustenta 898 kg em pé por um ano de loja.

(02) DO CONCEITO AO DOCUMENTO DE FÁBRICA

NIVELAMOS O QUE FALTAVA PARA A PEÇA PODER SER ORÇADA DE VERDADE

Treze dias separam os dois documentos. O da direita é o que foi para a mesa das cinco fábricas, e é o motivo de as cinco estarem olhando para a mesma peça.


	RECEBIDO · RD3 · 14/10	POK-26-007 R00 · 27/10
FORMATO	6 lâminas 16:9 de apresentação	**16 pranchas A2**
PÁGINAS DE DESENHO	1	**15**
UNIDADES	polegadas, dentro da imagem	milímetros, cotados peça a peça
MATERIAL E ACABAMENTO	NÃO CONSTA	quadro de materiais e acabamentos
ESTRUTURA E FIXAÇÃO	NÃO CONSTA	cavernas, juntas, ancoragem e 46 sapatas
TRANSPORTE E MONTAGEM	NÃO CONSTA	módulos, volumes e sequência em 6 etapas
ARQUIVO PARA A FÁBRICA	PDF e uma prancheta .ai com a arte	DXF R2018, facas e planilha de quantitativos
CÚPULAS E PROTEÇÃO	NÃO CONSTAM	pranchas F07 e F08, projetadas do zero

IMPLICAÇÃO Esse nivelamento é o que permite pedir preço de cinco fábricas sobre a mesma peça. A equalização de cada cotação, item a item, é o passo seguinte, com a alternativa já escolhida.

(03) OS DOIS PEDIDOS DE 27/10

AS DUAS PROTEÇÕES QUE VOCÊS PEDIRAM FORAM PROJETADAS DO ZERO


Cúpula sobre os totens e proteção em volta da base, com o logo do lado de fora. Nenhum dos dois existia no arquivo aprovado; os dois entraram no executivo com corte, trava e processo de curvatura definidos.



CÚPULAS SOBRE OS CINCO TOTENS

Acrílico de 5 mm, 450 por 400 mm, com tampa em cast de 6 mm e trava por presilha. A troca de produto é feita sem ferramenta.

UNIDADES	5 + 1 DE RESERVA
PESO POR CÚPULA	4,5 KG



GUARDA EM VOLTA DA BASE

Acrílico cast de 10 mm em três segmentos curvados a quente, nunca a frio. O logo fica preso na faixa por espaçadores inox, do lado de fora da proteção.


SEGMENTOS	F1 · F2 · F3
LOGO	FORA DA PROTEÇÃO

IMPLICAÇÃO O produto fica protegido e a marca fica visível sem um acrílico na frente dela, que foi exatamente o pedido do e-mail de 27 de outubro.

(04) ENTREGA BONIFICADA 01 DE 02

AS 16 PRANCHAS SÃO DE VOCÊS E NÃO ENTRAM NA CONTA

Projeto executivo R00 completo, em PDF A2 por folha e DXF para a fábrica, com planilha de quantitativos e as facas dos recortes. Investimento nosso, feito antes de existir pedido.

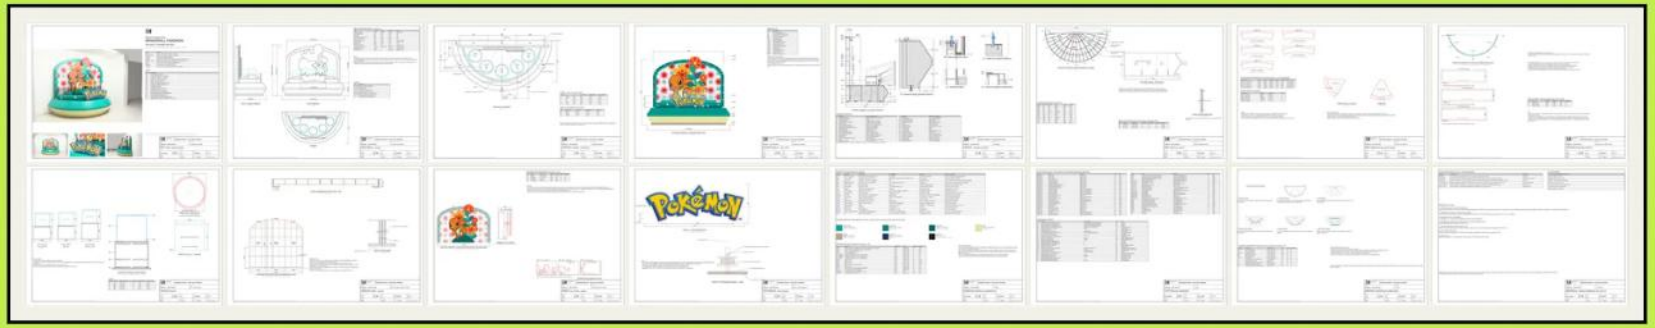

898

QUILOS EM 46 SAPATAS

Carga distribuída e nivelamento resolvido em projeto, não na obra.

0,90 m

A PORTA POR ONDE TUDO PASSA

Base B1 a B3 e parede W1 a W3 passam em porta de 0,90 por 2,10 m.

3,25 m

O PÉ-DIREITO MÍNIMO DA LOJA

O ponto mais alto é 3.086 mm. A folga é de 164 mm e precisa ser conferida na loja.

4 × 2

MONTADORES POR DIÁRIAS

Montagem sem cola na obra, em duas diárias, com kit de reposição previsto.

■ IMPLICAÇÃO A alternativa que vocês escolherem parte de um documento pronto e conferido, e não de uma leitura particular do render.

CAPÍTULO 02 DE 02

DA APROVAÇÃO À LOJA

Antes da faca, vocês veem a peça em tamanho real. Depois dela, a 75 LAB coordena a fábrica e financia a operação.

01 Aprovação em tamanho real, pelo celular

02 Cinco alternativas para a mesma peça

03 O repertório de cada fábrica da rede

04 Quem paga a fábrica, e quando

05 O próximo passo

02


01
O que o arquivo não tinha

02
Da aprovação à loja

(01) ENTREGA BONIFICADA 02 DE 02

VOCÊS APROVAM O BRANDWALL EM TAMANHO REAL ANTES DA FACA

A pré-visualização em realidade aumentada põe a peça no chão da Epic Game, em escala 1:1, pelo celular. Também bonificada nesta concorrência.

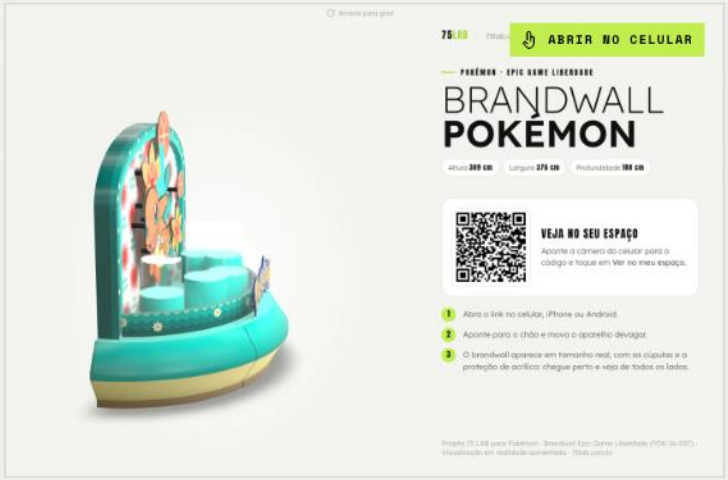

01 Abra o link no celular, iPhone ou Android, e aponte a câmera para o chão.

02 O brandwall aparece em tamanho real, com as cúpulas e a proteção de acrílico.

03 Dá para andar em volta, chegar perto da faixa e conferir a altura contra a prateleira.


ABRIR A EXPERIÊNCIA EM AR →

IMPLICAÇÃO A conversa sobre dimensão, posição e circulação acontece agora, com a loja na mão, e não com a peça já montada na Liberdade.

(02) O QUE A REDE DEVOLVEU

CINCO ALTERNATIVAS PARA A MESMA PEÇA, COM 5,4 VEZES ENTRE A MENOR E A MAIOR

Levamos o mesmo projeto executivo a cinco fábricas da nossa rede. Os valores estão no orçamento que acompanha esta apresentação; aqui está a proporção entre eles, tomando a menor cotação como base.

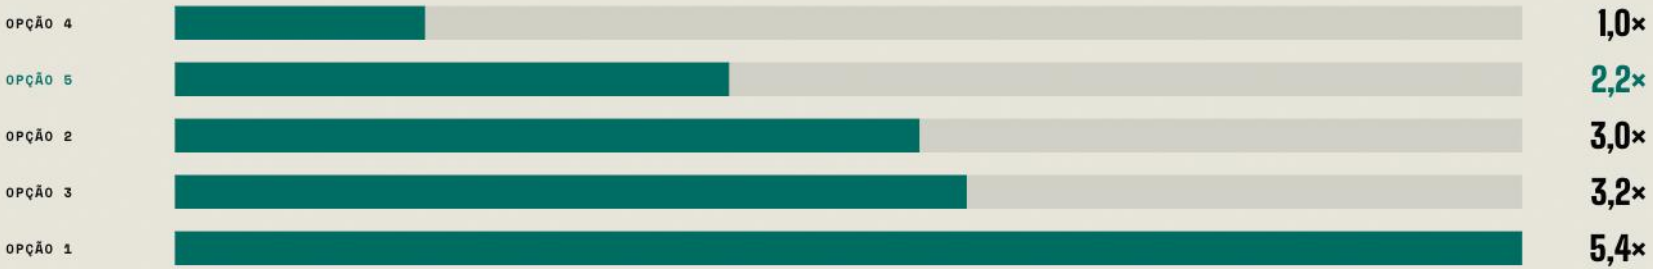

AS CINCO SÃO ALTERNATIVAS INDEPENDENTES, NÃO SE SOMAM, E PARTEM DO MESMO PROJETO EXECUTIVO DE REFERÊNCIA. ESCOPO FINAL, MATERIAIS, LOGÍSTICA E INSTALAÇÃO SÃO CONFIRMADOS NA EQUALIZAÇÃO TÉCNICA DA OPÇÃO ESCOLHIDA.

IMPLICAÇÃO A diferença entre as pontas não é só de preço: é de repertório e de processo de fábrica. Vale escolher pelo que cada uma já construiu, e não pelo número isolado.

(03) A REDE QUE COTOU

CADA ALTERNATIVA TRAZ UM REPERTÓRIO DIFERENTE DE FABRICAÇÃO

Cinco fábricas, cinco históricos. Mostramos o que cada uma já construiu; os nomes ficam com a 75 LAB, que responde pela contratação e pelo controle de qualidade.

OPÇÃO 1



Acrílico técnico, marcenaria e metalurgia em parque próprio, com roll-out de rede nacional.

OPÇÃO 2



Cenografia e estandes de alto acabamento para marca, feira e ambiente de experiência.

OPÇÃO 3



Comunicação visual e ambientação de loja em escala de rede, com operação de campo.

OPÇÃO 4



Ateliê de escultura e personagem, com peça artística sob medida para cenário e TV.

OPÇÃO 5



Totens, expositores e vitrine em acrílico para ponto de venda, ativação e exposição.

IMPLICAÇÃO

A escolha da alternativa é de vocês. A coordenação técnica, o acompanhamento de fabricação e o controle de qualidade ficam com a 75 LAB em qualquer uma das cinco.

(04) CONDIÇÃO COMERCIAL

A 75 LAB PAGA A FÁBRICA À VISTA E ESPERA 60 DIAS POR VOCÊS

A fábrica trabalha à vista. A Pokémon paga em 60 dias. A diferença entre as duas datas é capital de giro, e ele fica na agência — já considerado no preço apresentado.

APROVAÇÃO

D+0

ALTERNATIVA ESCOLHIDA, EQUALIZAÇÃO TÉCNICA ABERTA E PEDIDO COLOCADO NA FÁBRICA.

75 LAB

À VISTA

A 75 LAB ANTECIPA O PAGAMENTO DO FORNECEDOR E ASSUME O FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO.

POKÉMON

D+60

PAGAMENTO À 75 LAB EM 60 DIAS CORRIDOS, EM PARCELA ÚNICA, CONFORME O ORÇAMENTO.

FATURAMENTO Faturar em 2026 e instalar em 2027, como vocês pediram no e-mail de 27 de outubro, é possível e está previsto. A data exata depende do alinhamento comercial e fiscal entre as partes.

IMPLICAÇÃO Vocês fecham o ano com o projeto faturado sem antecipar caixa para a fábrica, e com uma interlocução só para produção, qualidade e prazo.

(05) O QUE PEDIMOS AGORA

O PRÓXIMO PASSO É ESCOLHER A ALTERNATIVA E ABRIR A EQUALIZAÇÃO

Com a opção definida, confirmamos escopo, materiais, logística e instalação com a fábrica, e devolvemos o cronograma fechado para a Pokémon aprovar.

01

ESCOLHA DA ALTERNATIVA

Entre as cinco opções do orçamento, a partir do preço e do repertório de cada fábrica.

POKÉMON

02

EQUALIZAÇÃO TÉCNICA

Confirmação item a item de materiais, acabamentos, iluminação, frete, instalação e desmontagem.

75 LAB

03

CRONOGRAMA FECHADO

Fabricação, entrega e instalação, com a visita técnica na Epic Game marcada antes do corte.

75 LAB

04

PRODUÇÃO ACOMPANHADA

Controle de qualidade na fábrica, validação de materiais e acompanhamento da montagem na loja.

75 LAB

IMPLICAÇÃO Nenhuma decisão de material fica para a fábrica tomar sozinha depois do pedido: ela é confirmada na equalização, antes de cortar.

75 LAB

OBRIGADO

Qualquer número desta proposta está aberto para conversa, e o projeto executivo fica com vocês independentemente do resultado desta concorrência.

COMERCIAL E ADMINISTRATIVO

DANIEL COIMBRA

Sócio proprietário · CEO

daniel.coimbra@75lab.com.br

11 99127-0939

OPERAÇÃO E TRADE

CAIQUE BECKER

Diretor de Operação e Trade Marketing

caique.becker@75lab.com.br

11 98676-5634

CRIAÇÃO

MAURICIO OLIVEIRA

Diretor de Criação

mauricio@75lab.com.br

19 99179-0456

VER O BRANDWALL EM AR →

VOLTAR AO INÍCIO →

75 LAB Estratégia, Design e Produção Ltda · CNPJ 55.478.982/0001-77 · Rua Jurubatuba, 1250, conj. 013, Centro, São Bernardo do Campo, SP · contato@75lab.com.br · 75lab.com.br

Pokémon · POK-26-007 · Brandwall Epic Game Liberdade · concorrência de produção · 04/11/2026